

# CZY WIESZ?

## ZAWSZE UŻYWAJ ODPOWIEDNIEJ NAKRĘTKI

**DOSTARCZANEJ PRZEZ MOOG  
PORADY DLA PROFESJONALISTÓW**

**DYK21-01**

### NIEKTÓRE MODELE VAG MOGĄ BYĆ WYPOSAŻONE W DWA RÓŻNE RODZAJE ZWROTNICY


AUDI A3 2003 -->  
SEAT Leon 2005 -->  
SKODA Octavia 2004 -->  
VW Golf 2003 -->

W zależności od zwrotnicy koła MOOG oferuje różne referencje końcówek drążków kierowniczych i przegubów kulowych. Różnica polega głównie na dołączonej nakrętce mocującej.

- **Zwrotnica stalowa:**  
Zazwyczaj stosowana w standardowych modelach.
- **Zwrotnica aluminiowa:**  
Często używana w mocniejszych modelach lub pojazdach z większymi felgami.


### RODZAJE NAKRĘTEK

Wersja aluminiowa wyposażona jest w stalową tuleję, która zapobiega przedwczesnemu uszkodzeniu aluminiowego stożkowego gniazda. Kołnierz nakrętki mocującej całkowicie zachodzi na tuleję, aby zapewnić jej bezpieczne mocowanie. W tym przypadku wymagana jest duża nakrętka kołnierzowa, podczas gdy standardowa nakrętka z włókna najlepiej nadaje się do stalowej zwrotnicy.

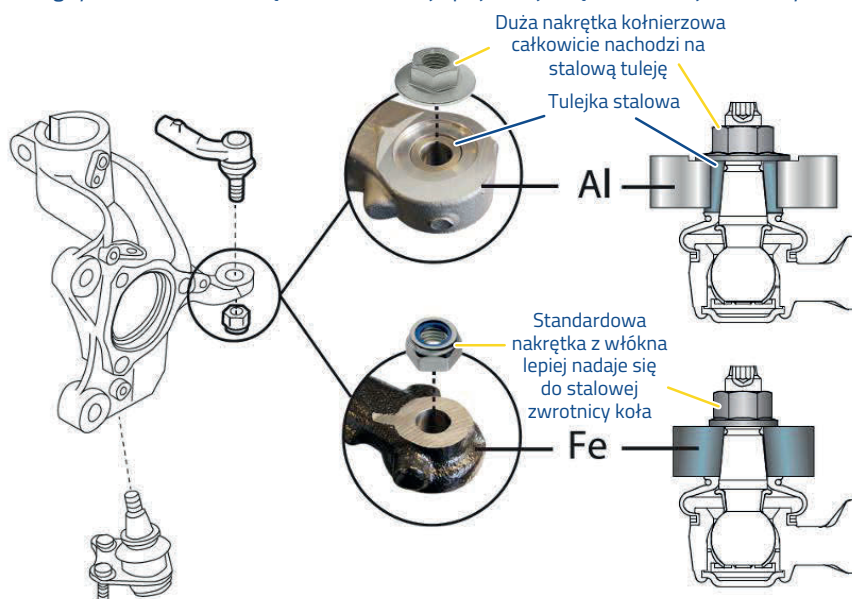

### WAŻNA WSKAZÓWKA

Stosowanie prawidłowej nakrętki jest bardzo ważne, szczególnie w przypadku aluminiowej zwrotnicy koła. Nawet gdy stalowa tulejka jest bezpiecznie wciśnięta w zwrotnicę, bez nakładającego się kołnierza nakrętki, wyjątkowo duże uderzenie (takie jak dziura, krawężnik lub inny wybór) może spowodować, że wkładka wyskoczy z aluminiowej obudowy.

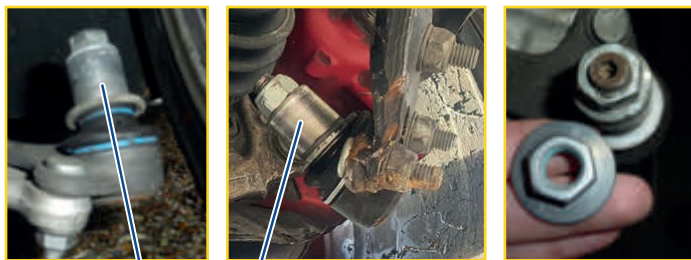

Stalowa tulejka

MOOG zaleca, aby zawsze sprawdzać, czy użyto właściwej nakrętki, zgodnej z rodzajem zwrotnicy koła.

Aby uzyskać dodatkowe wsparcie techniczne:  
[www.drivparts.com/pl-pl/garagegurus.html](http://www.drivparts.com/pl-pl/garagegurus.html)



OBSERWUJ NAS NA

[www.moogparts.pl](http://www.moogparts.pl)

**MOOG**

PRIM02126-PL