



**FEDERAL-MOGUL
MOTORPARTS**

L704862B

LUCAS

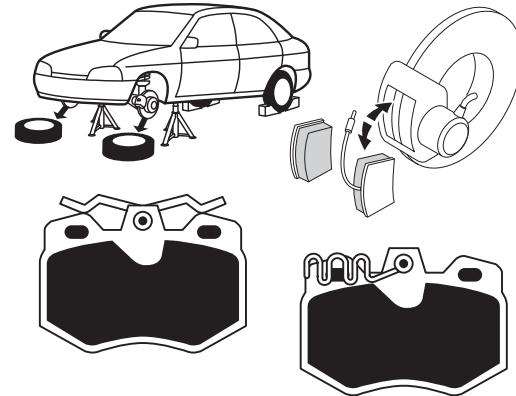


EN Replace the brake pads when the lining is 2 mm thick at its thinnest point.



DE Die Bremsbeläge müssen ausgetauscht werden, wenn das Reibmaterial an der dünnsten Stelle nur noch 2 mm dick ist.




FR Les plaquettes sont à remplacer lorsque la garniture n'a plus que 2 mm d'épaisseur dans sa partie la plus mince.



ES Sustituya las pastillas de freno cuando el material de fricción tenga un grosor de 2 mm en su punto más fino.



IT Sostituire le pastiglie freno quando la guarnizione raggiunge lo spessore di 2 mm nel punto più sottile.



AR استبدل بملاءة الفرامل عندما يكون سماكتها في أدنى نقطة 2 مم.



BG Сменете накладките на спирачките, когато фрикционното покритие е с дебелина 2 мм в най-тънката си част.



CS Brzové destičky vyměňte tehdy, když má brzové obložení v nejčetném místě tloušťku 2 mm.



DA Udskift bremseklosserne, når belægningen er 2 mm tyk på det tyndeste sted.



EL Αντικαταστήτε τα τακάκια των φρένων όταν το θερμού στο λεπτότερο σημείο του έχει πάγια 2 χλ.



ET Vahetage piduriklotsid, kui hõördikate kõige õhem koht on 2 mm paksuse.



FI Jaruplatat on vaheldettava, kun kitapinnan ohuimman kohdan paksus on 2 mm.



GA Cuir pillini nua coscán ann nuair nach mbionn ach 2 mm sa líneál ag an bpóinté is tanai.




HU A főköteteket akkor kell cserélni, ha a bevonat a legvékonyabb ponton már csak 2 mm vastag.



LT Stabdžių trinkelės reikia pakeisti tada, kai apsauginis sluoksnis ploniaviso, vietoje tam pa 2 mm plonumos.



LV Je uzlikas plānākajā vietā biezums ir tikai 2 mm, nomainiet bremžu kūlūs.



MT Ibl̄d il-pads tal-brekijiet meta s-superfieċi tkun hoxxa 2 mm fl-aktar punt irriq tagħha.



NL Vervang de remblokken wanneer de voering 2 mm dik is op het dunste punt.



PL Okładziny należy wymienić, gdy mają 2 mm grubość w najcięższym miejscu.



PT Substitua as pastilhas de travão quando o revestimento tiver uma espessura de 2 mm no ponto mais fino.



RO Înlocuiți plăcuțele de frână când garniturile au o grosime de 2 mm în cel mai subțire punct.



RU Замените тормозные диски, если в самом тонком месте толщина прокладки составляет 2 мм.



SK Vymenite brzové plátky, keď má obloženie v nejťavnom mieste hrubku 2 mm.



SL Zavorne plôščice zamenjajte, ko je obloga na najtanjšem mestu grebela 2 mm.



SV Byt ut bromsbälgen när tjockleken är 2 mm på det tunnaste stället.



TR Görmek kalınlığı en ince noktasında 2 mm olduğunda fren balatalarını değiştirin.



ZH 当制动蹄片最厚处剩余 2 mm 时, 请更换。

